
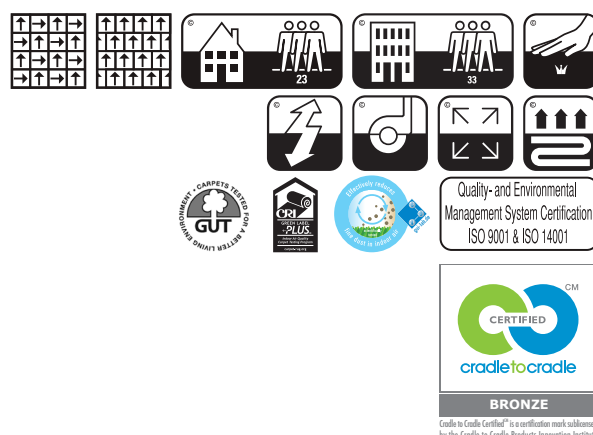


Essence Structure

Voorlopige specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424		Getuft 1/10 "					
Aspect	ISO 2424		Lussenpool					
Verfmethode			Solution dyed					
Dimensies	EN 994	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 tiles per box)					
Drager	ISO 2424		Polyester vlies					
Rug	ISO 2424		Gemodificeerde bitumen Polyver®					
Poolmateriaal	ISO 2424		BCF Polyamide 6					
Totale dikte	ISO 1765	mm	6.3					
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	2.8					
Totale massa	ISO 8543	g/m ²	4100					
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m ²	580					
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m ²	320					
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm ³	0.114					
Noppental	ISO 1763	/dm ²	1580					
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	-					
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	-					
Gebruiksclassificatie	EN 1307		33 Projectgebruik - zwaar gebruik					
Luxe klassering	EN 1307		LC 1					
Dimensionele stabiliteit	EN 986	%	≤ 0,2					
Contactgeluidsisolatie ΔL_w	ISO 10140	dB	24					
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
			α_s	0.00	0.00	0.05	0.15	0.30
Geluidsreductie	ISO 354	α_w	0.15					
Warmte doorlaatweerstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.071					
Brandgedrag	EN 13501-1		Bfl - s1 (onverlijmd getest)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		0FCE0C9C					


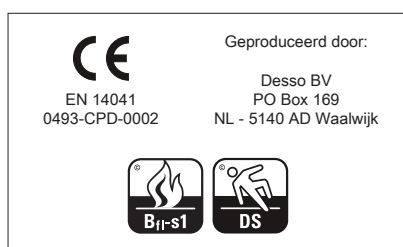


Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.desso.com

Essence Structure EcoBase™

Voorlopige specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424		Getuft 1/10 "					
Aspect	ISO 2424		Lussenpool					
Verfmethode			Solution dyed					
Dimensies	EN 994	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 tiles per box)					
Drager	ISO 2424		Polyester vlies					
Rug	ISO 2424		Desso EcoBase® *					
Poolmateriaal	ISO 2424		BCF Polyamide 6					
Totale dikte	ISO 1765	mm	6.3					
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	2.8					
Totale massa	ISO 8543	g/m ²	4100					
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m ²	580					
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m ²	320					
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm ³	0.114					
Noppental	ISO 1763	/dm ²	1580					
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	-					
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	-					
Gebruiksclassificatie	EN 1307		33 Projectgebruik - zwaar gebruik					
Luxe klassering	EN 1307		LC 1					
Dimensionele stabiliteit	EN 986	%	≤ 0,2					
Contactgeluidsisolatie ΔL _w	ISO 10140	dB	24					
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.00	0.00	0.05	0.15	0.30	0.35
Geluidsreductie	ISO 354	α _w	0.15					
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.071					
Brandgedrag	EN 13501-1		Bfl - s1 (onverlijmd getest)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		-					

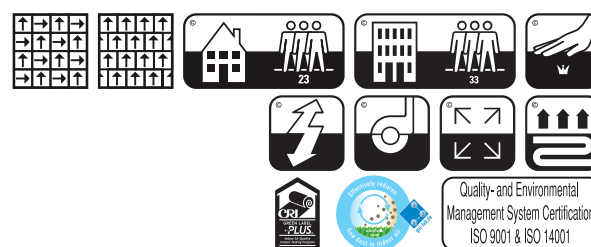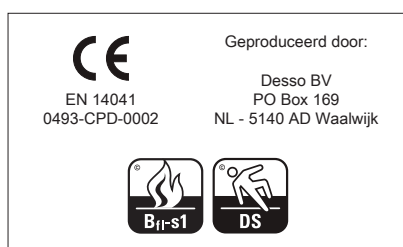

* Desso EcoBase® is een op polyolefine gebaseerde rug.

Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.desso.com